記号	来歴	年月日	記入

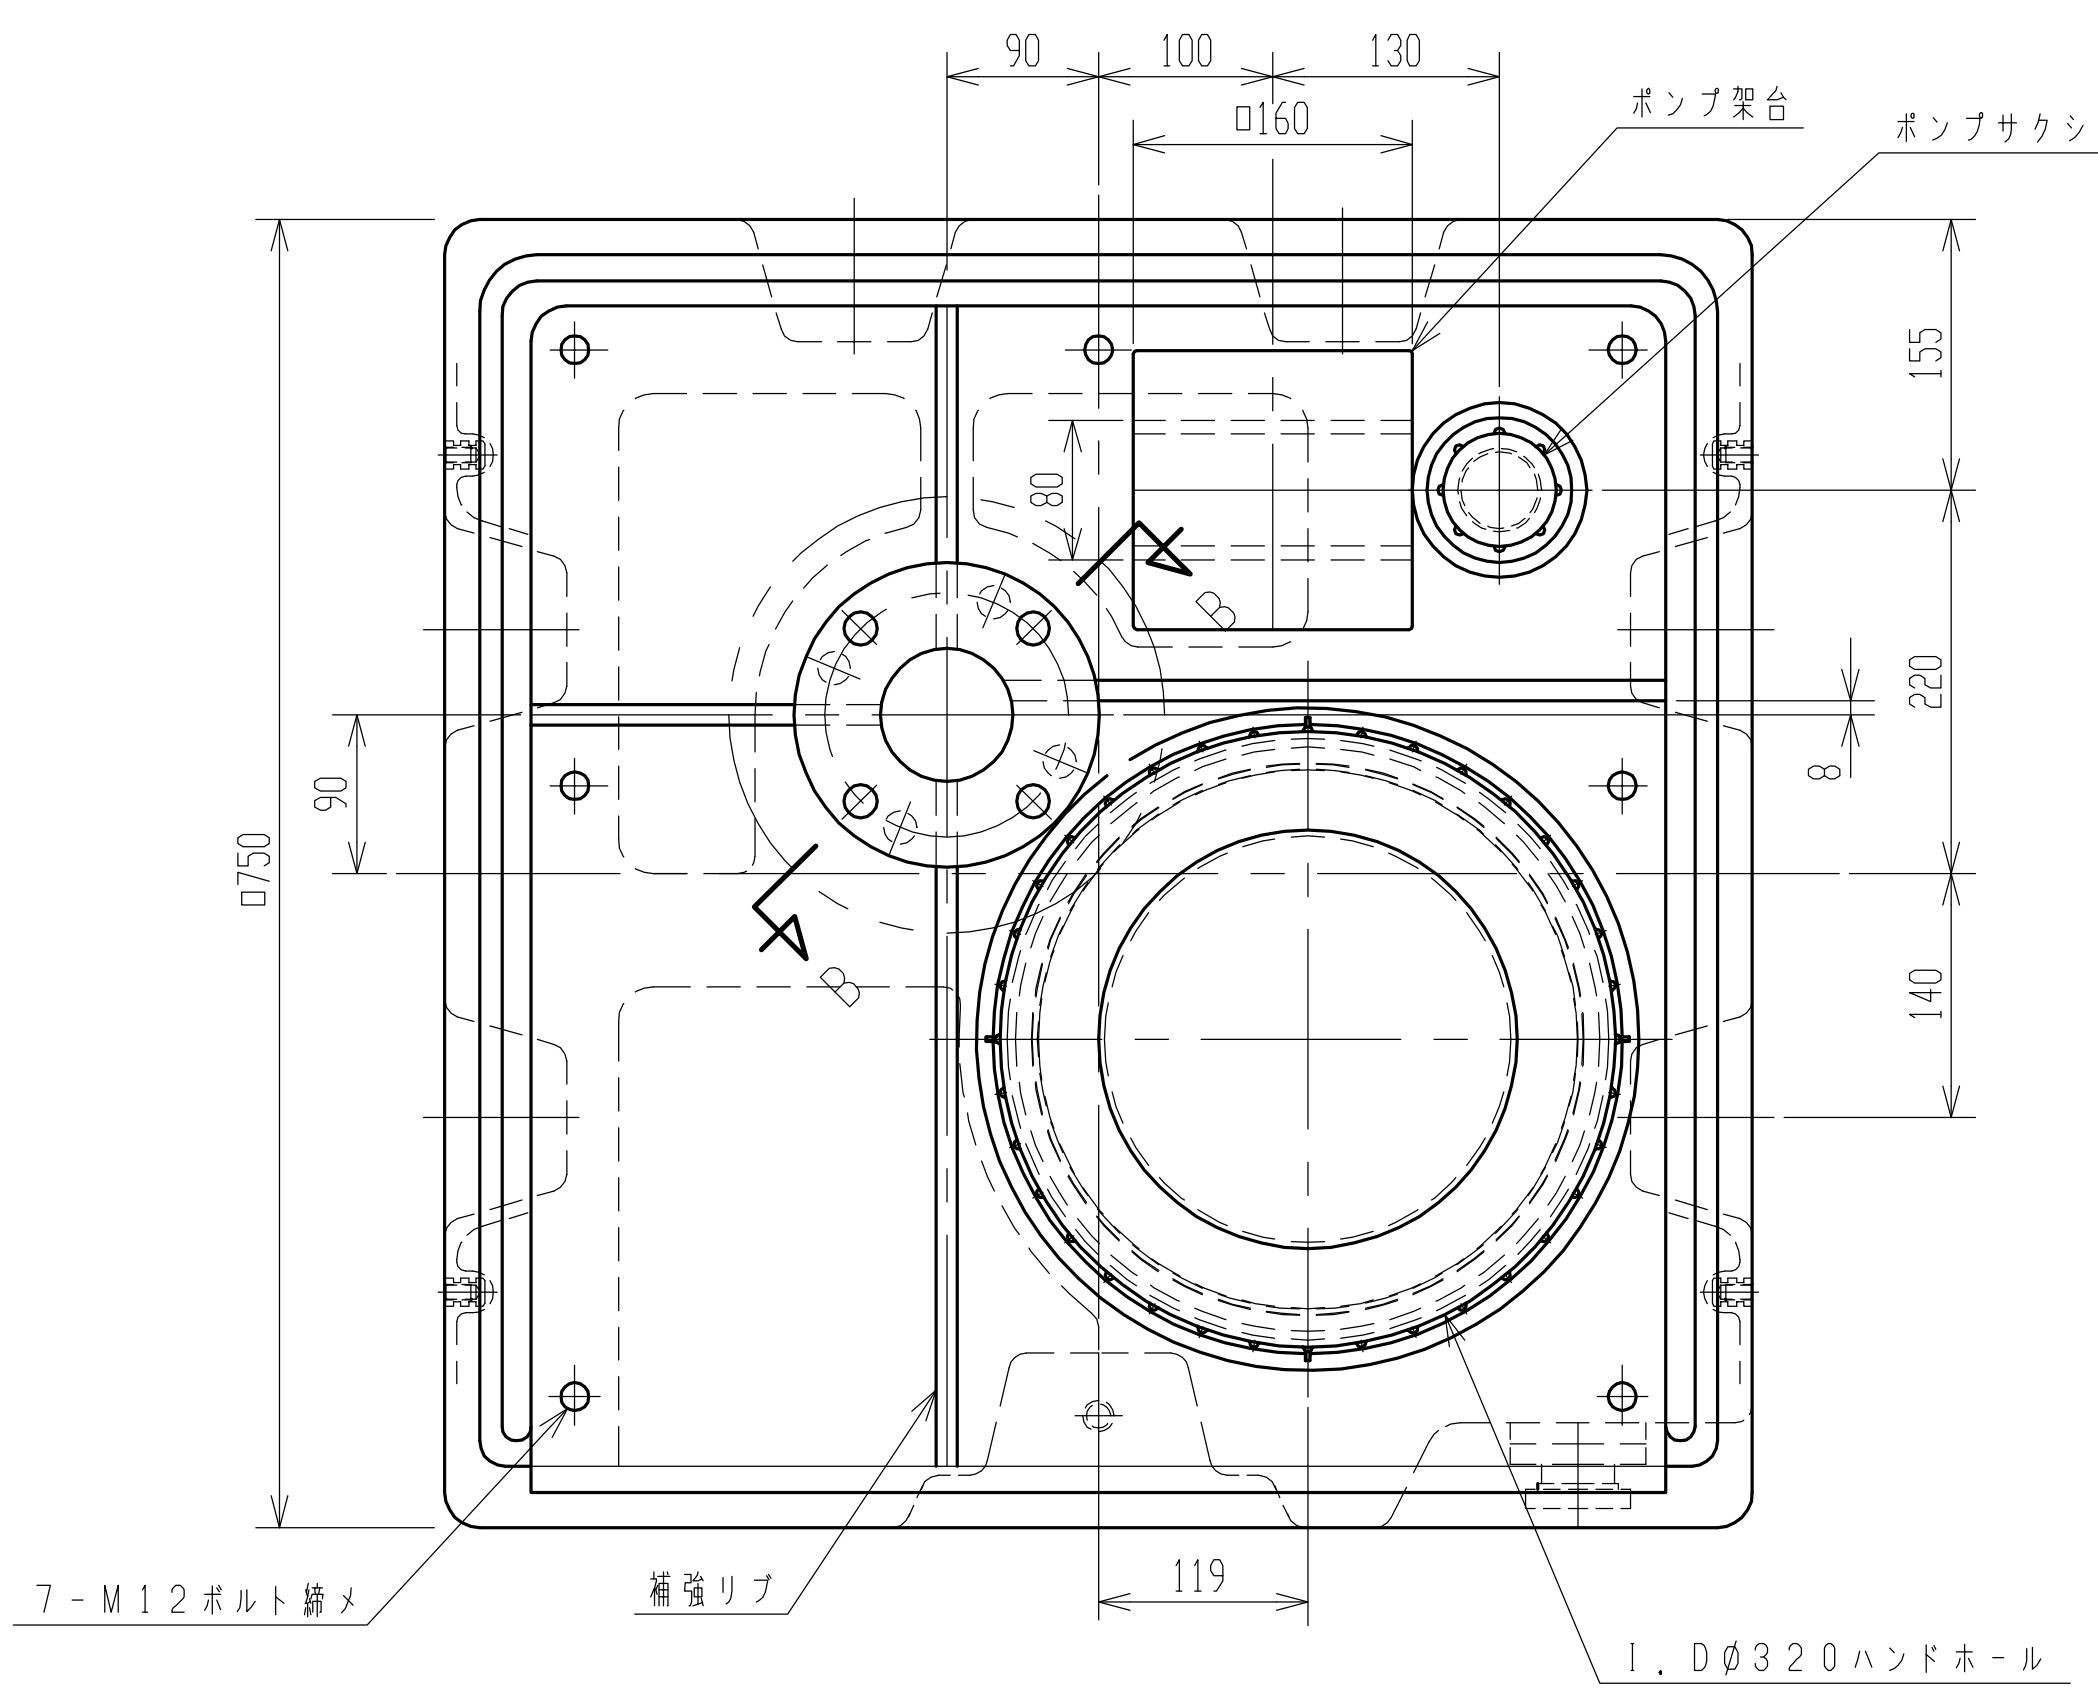

90
100
130
□160
ポンプ架台
ポンプサクションロ
155
220
8
140
90
□750
80
B
B
119
7－M12ボルト締メ
補強リブ
I.DΦ320ハンドホール

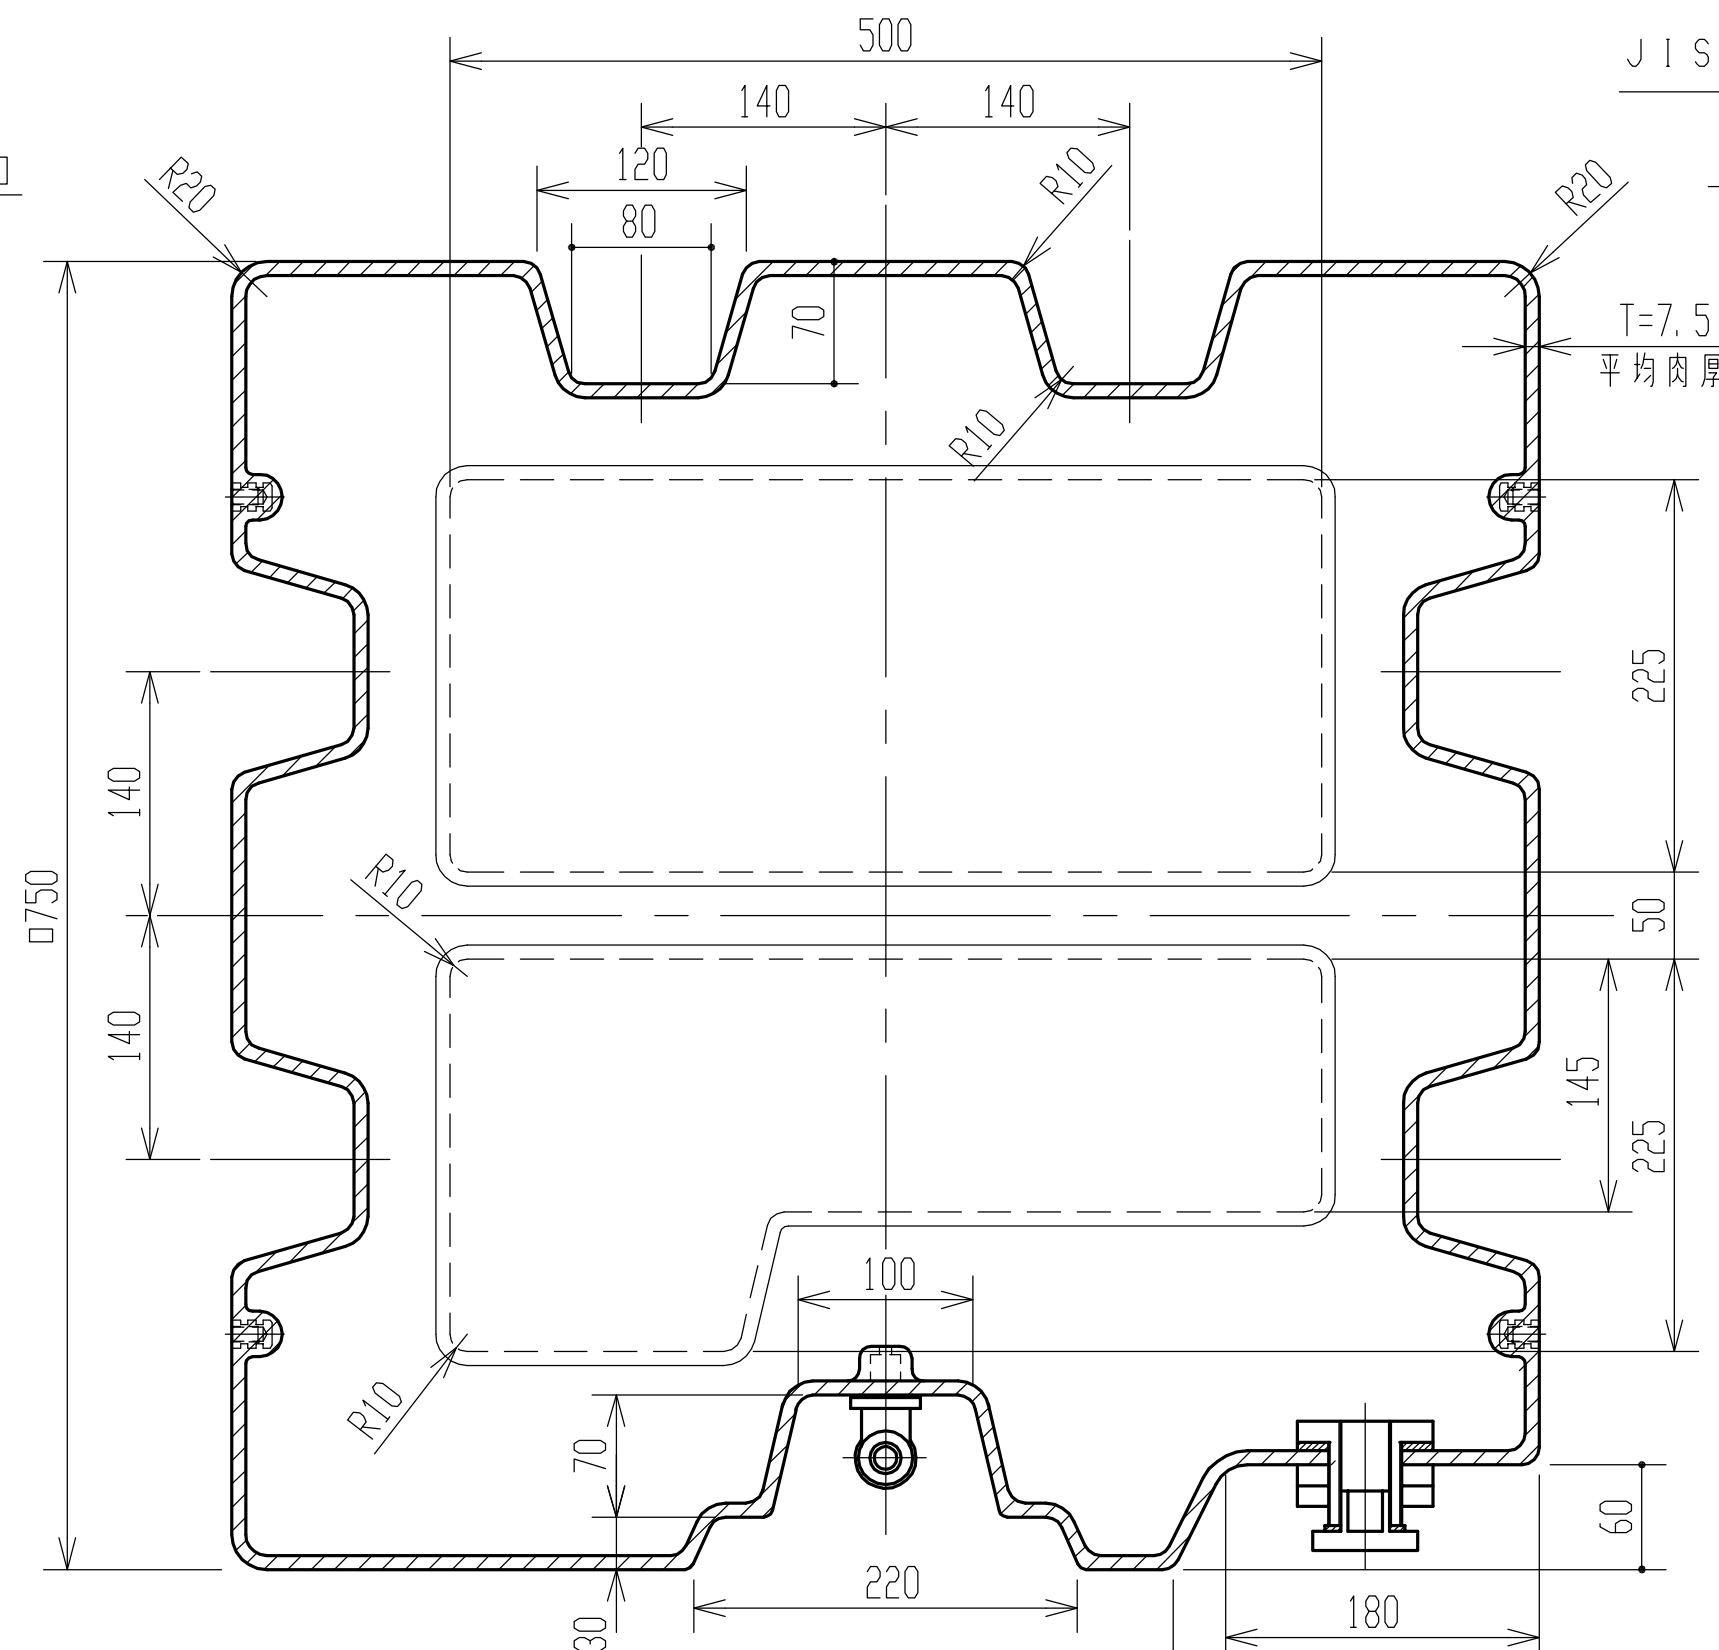

500
140
140
120
80
70
R20
R10
R10
R20
T=7.5
平均肉厚
225
50
145
225
□750
140
140
R10
R10
100
70
30
220
180
210
60

断面A－A

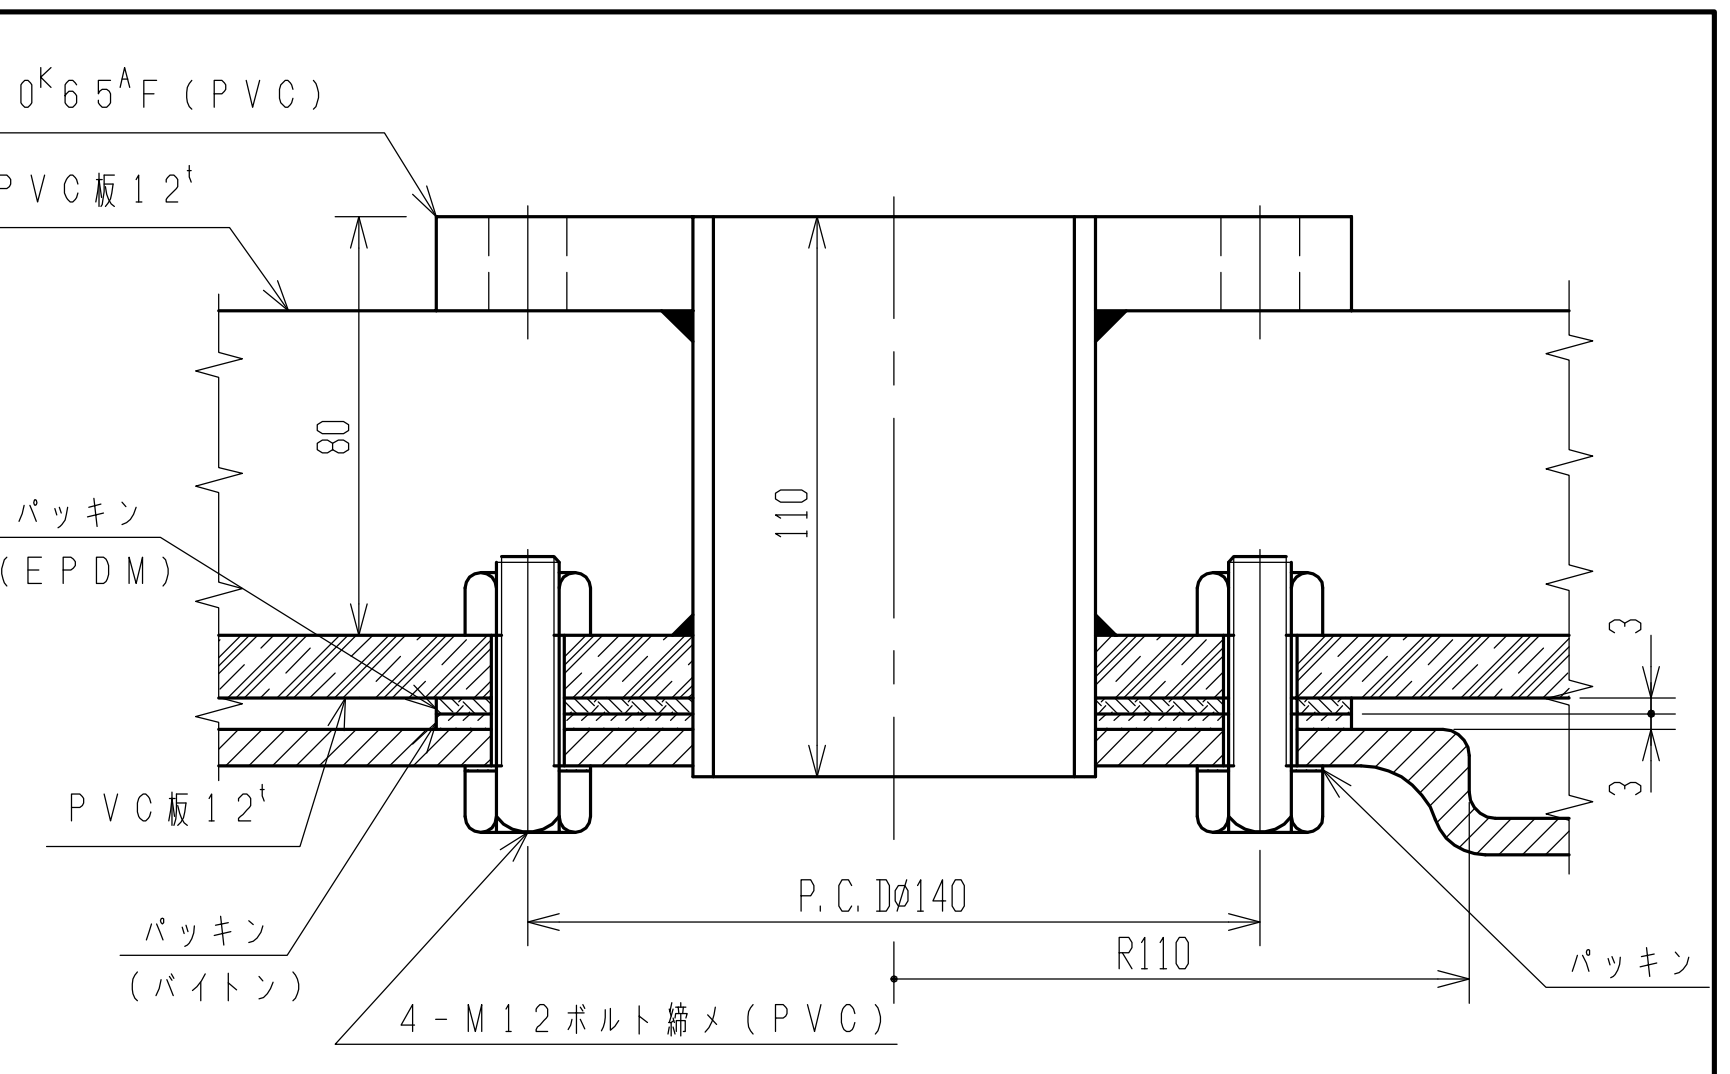

JIS10^{K}65^{A}F(PVC)
PVC板12^t
80
110
パッキン
(EPDM)
PVC板12^t
パッキン
(バイトン)
4－M12ボルト締メ(PVC)
P.C.DΦ140
R110
パッキン
3
3

断面B－B

(S＝1/2)

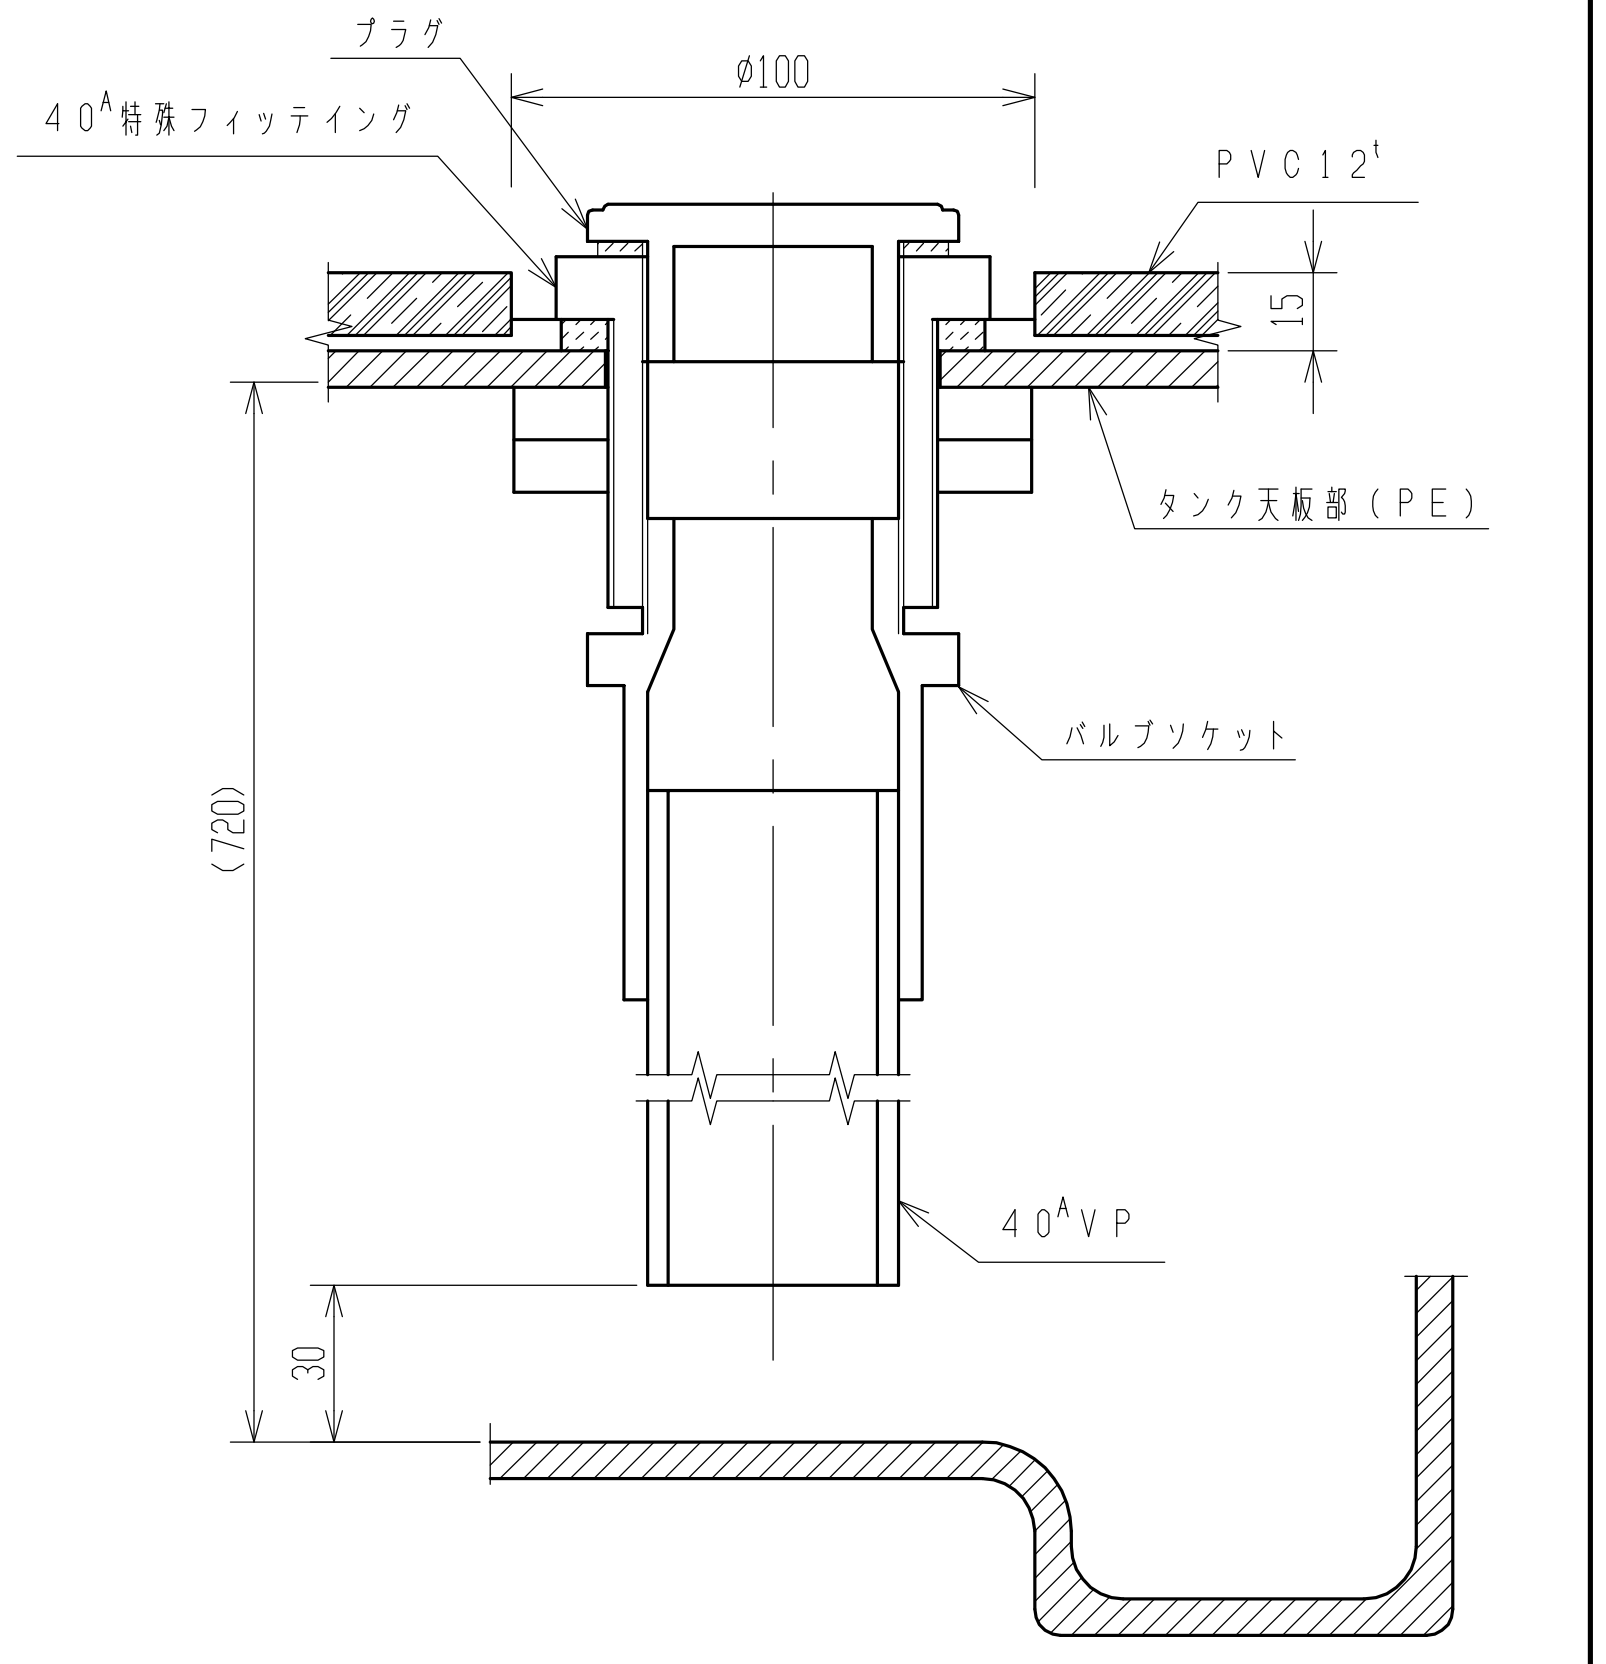

プラグ
40^{A}特殊フィッティング
Φ100
PVC12^t
15
タンク天板部(PE)
バルブソケット
(720)
40^{A}VP
30

ポンプサクションロ詳細

(S＝1/2)

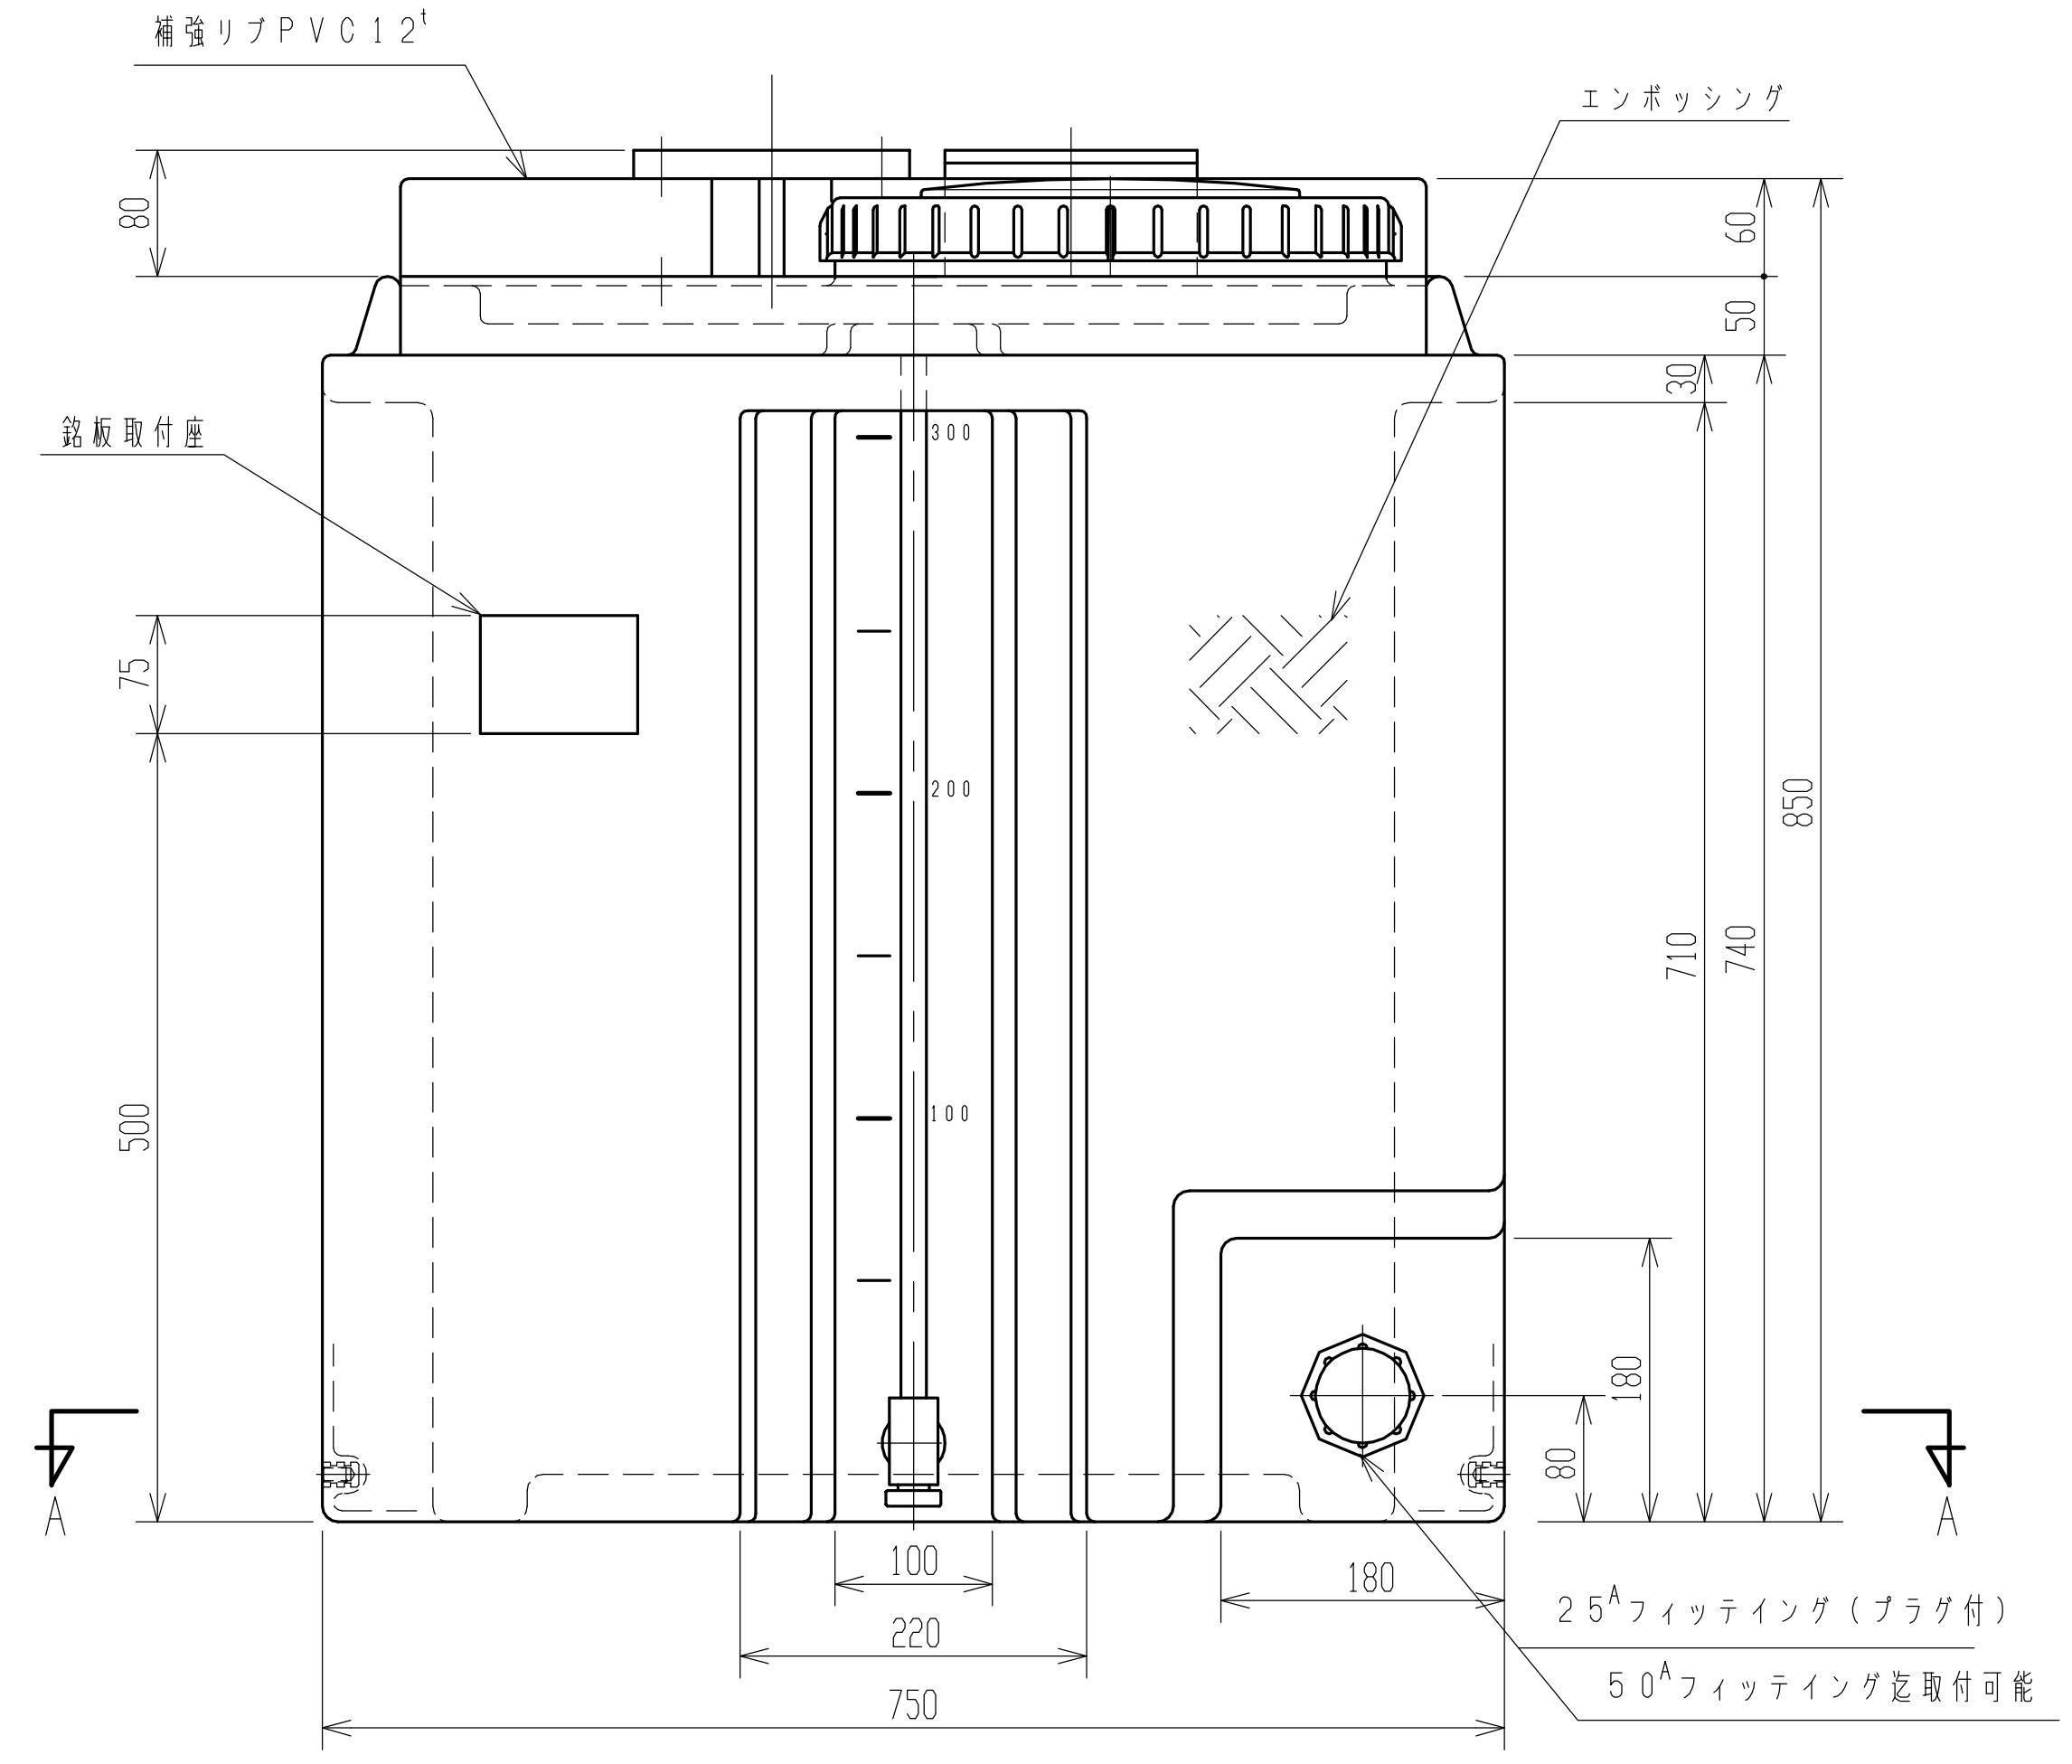

補強リブPVC12^t
エンボッシング
銘板取付座
80
75
500
60
50
30
710
740
850
300
200
100
180
80
A
A
100
220
750
180
25^{A}フィッティング(プラグ付)
50^{A}フィッティング迄取付可能

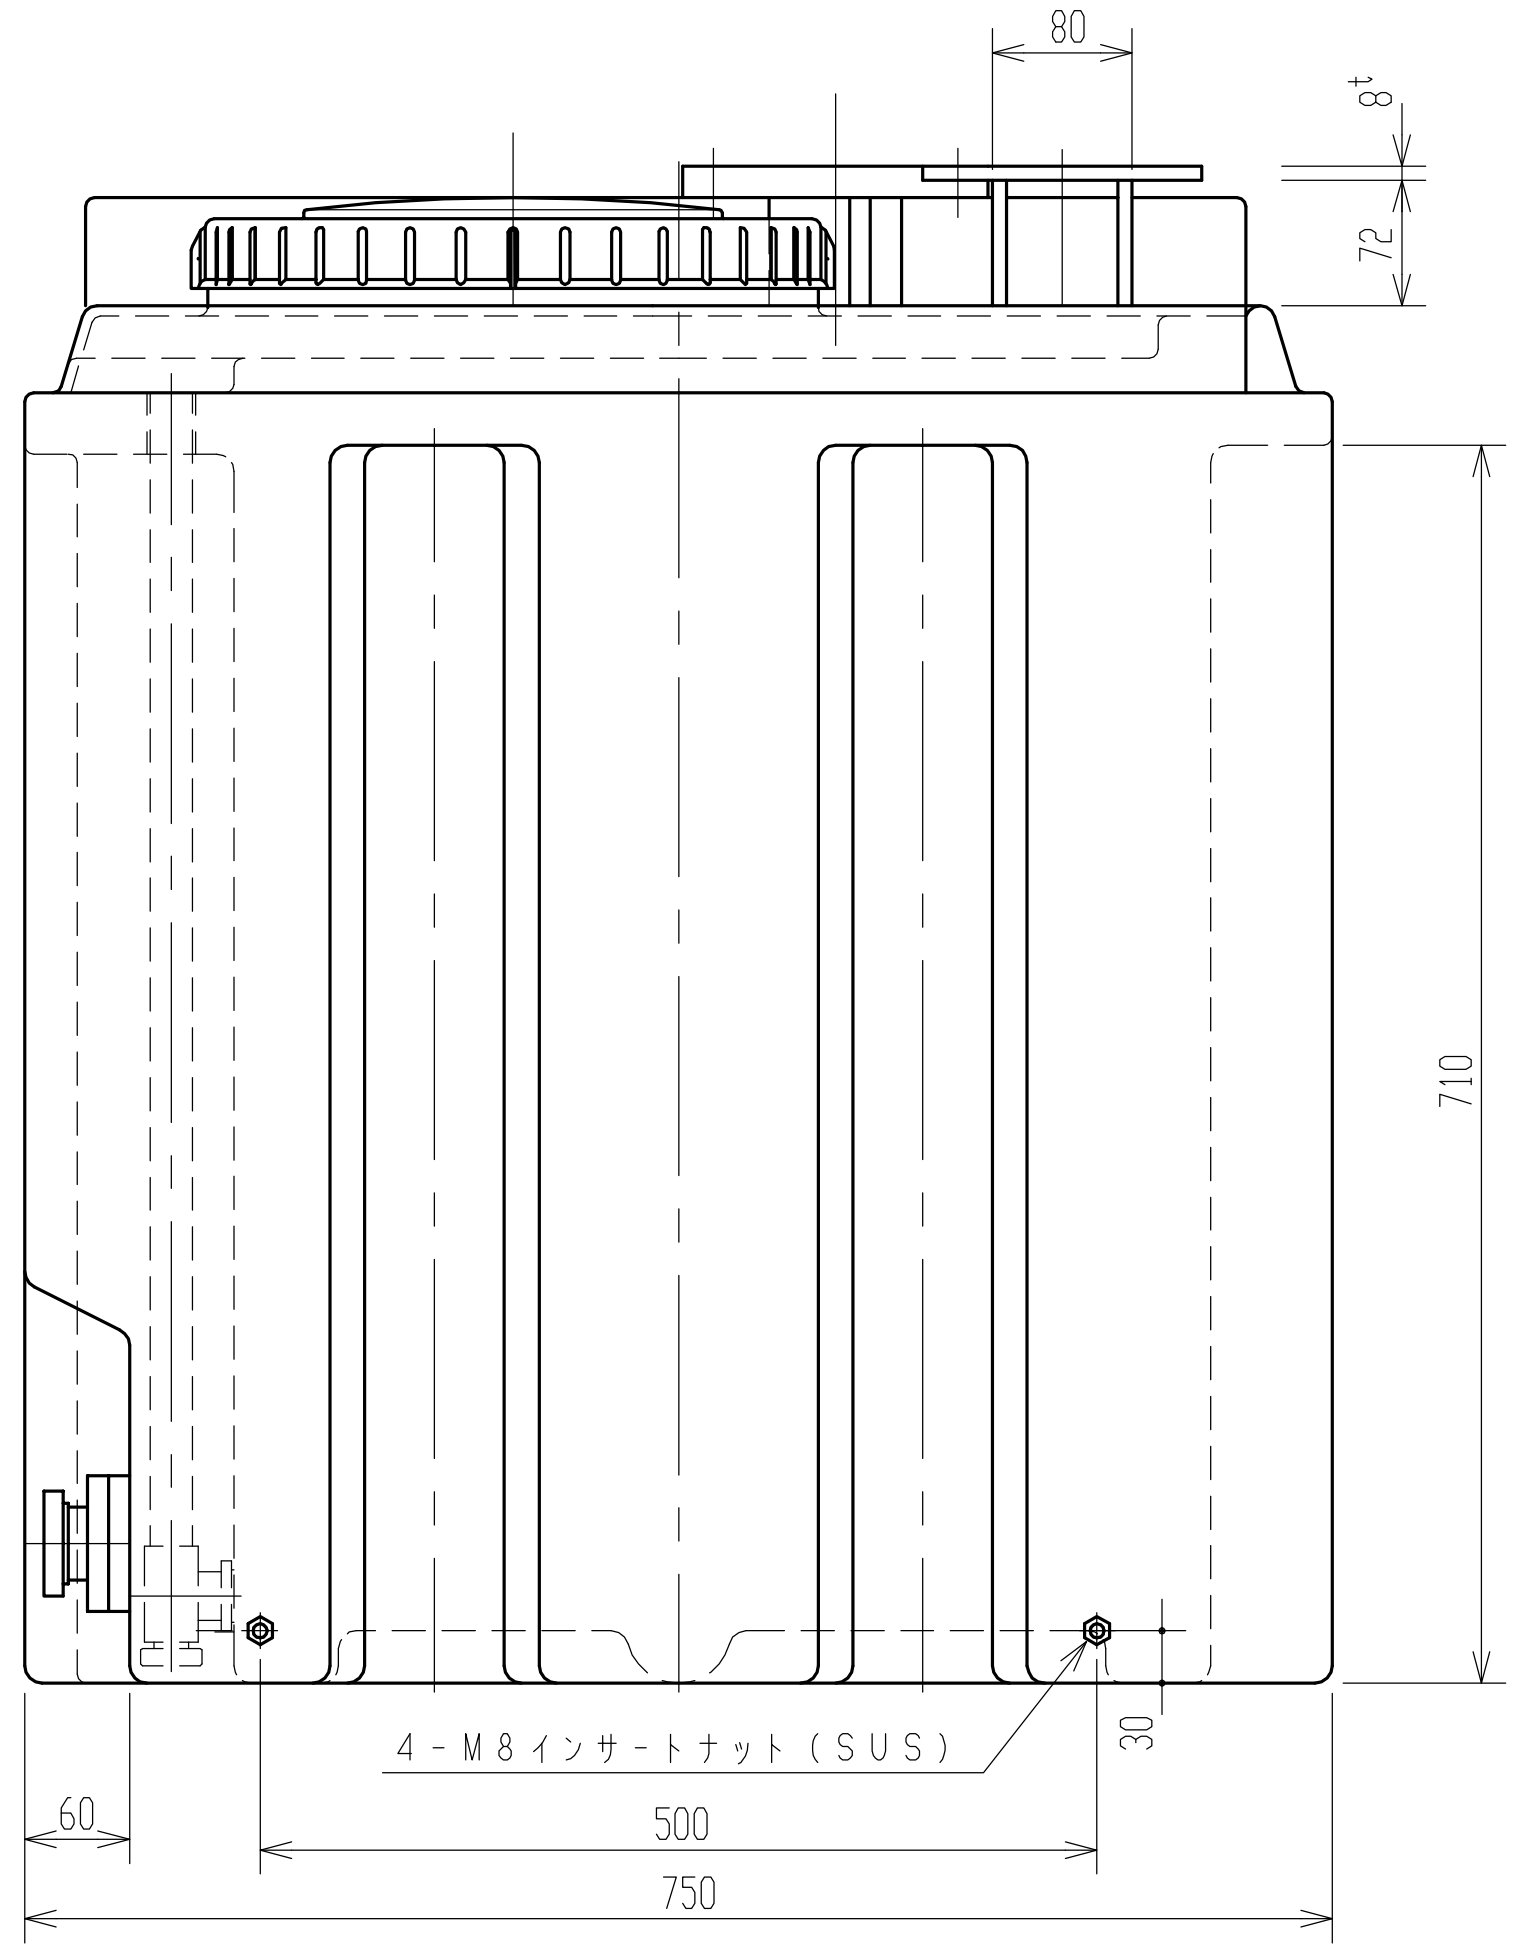

80
8^t
72
710
4－M8インサートナット(SUS)
30
60
500
750

3．ポンプ取付穴はポンプ機種に合せて穴明して下さい

2．塩酸タンクとして使用しないでください

注記　1．タンク寸法公差：±1．5％

品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要

納入先					
設計	製図	検図	承認	名称	薬注タンク300^L （ポンプ架台・攪拌機架台付）
―――	尾崎				
年・月・日 H18．6．5		尺度	1／6		
スイコー株式会社				図番	432418－06△