


CT-500

設置面積を有効活用できるスリムタイプ
MC-500よりレベルスイッチを設定しやすい高さ
側面に50A融着フランジを取付可能

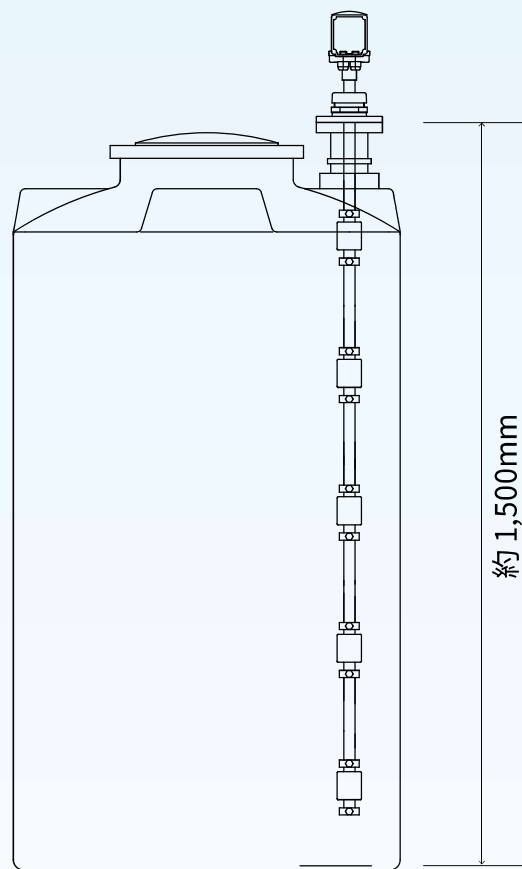


(管座に 50A フランジ加工をした場合)

MC-500との比較

25% 省スペース！

	CT-500	MC-500
直胴部 径	φ760	φ1,000
全高	1,448	905
直胴部 高さ	1,253	710

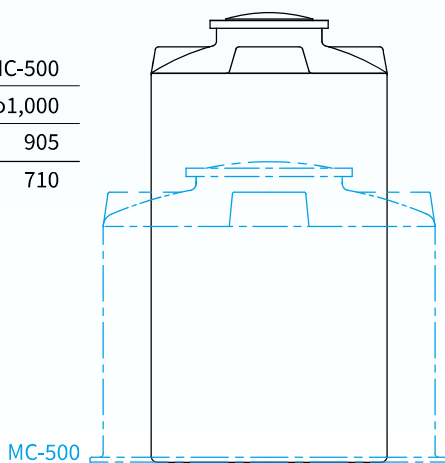

豊富なオプション

ノズル加工・ポンプ・攪拌機などの付帯機器もお気軽にご相談ください！




製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	外径	高さ		PCD	アンカー 本数	標準設計仕様
			全体	胴部			
CT-10000	10,000	2,000	3,960	3,600	2,120	6	液比重 1.3 / 液温 40℃
CT- 6000	6,000	1,700	3,335	3,000	(1,820)	(4)	
CT- 4000	4,000	1,560	2,735	2,400	(1,680)	(4)	
CT- 500	500	760	1,448	1,253	(880)	(4)	

・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・標準マンホール内径 CT-500 φ280 / CT-4000,6000,10000 φ500

外形図

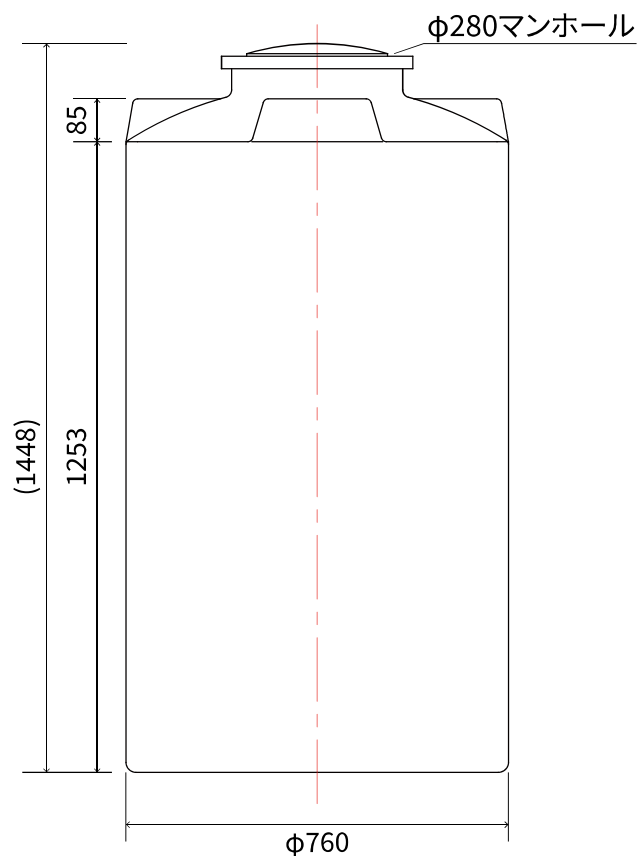

寸法公差：±1.5%
詳細は製品図をご確認ください

CT-500 ノズル取付

側面



上面



サイズ	融着フランジ	取付 最下部高さ
15A	○	100
20A	○	100
25A	○	100
40A	○	110
50A	○	110
65A	×	—
80A	×	—
100A	×	—

取付最下部高さはノズル中心の高さ。

サイズ		フランジ 出寸法
15A	○	64
20A	○	78
25A	○	93
40A	○	112
50A	○	128
65A	※	—
80A	×	—
100A	×	—

※65A は鏡面のみ取付可。



他、オプション多数ございます



営業本部/関西営業所 Tel: 06-6412-5851 Fax: 06-6413-1803
〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町86番地

仙台営業所 Tel: 022-390-7210 Fax: 022-287-5655
〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井7丁目20-13


関東営業所 Tel: 03-5959-0883 Fax: 03-5959-0880
〒114-0016 東京都北区上中里2丁目37番3号

中部営業所 Tel: 052-679-5340 Fax: 052-679-5341
〒456-0013 名古屋市熱田区外土居町9番14号(トキワ外土居ビル)

九州営業所 Tel: 096-293-0200 Fax: 096-293-0301
〒869-1236 熊本県菊池郡大津町杉水字一ノ迫3019-1

URL: <https://www.e-suiko.co.jp/>

販売店



・製品の色は印刷により、多少実物と異なる場合があります。
・カタログ記載事項は改良のため、お断りなく一部変更する場合があります。(2025年10月作成)