
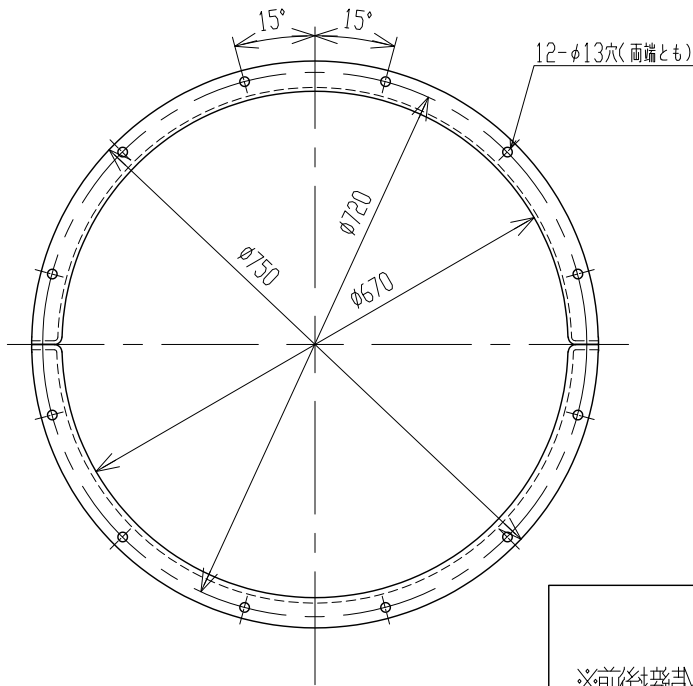
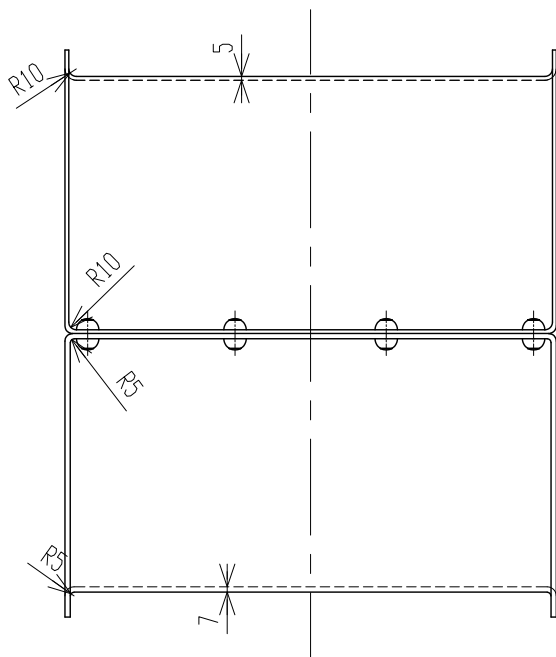
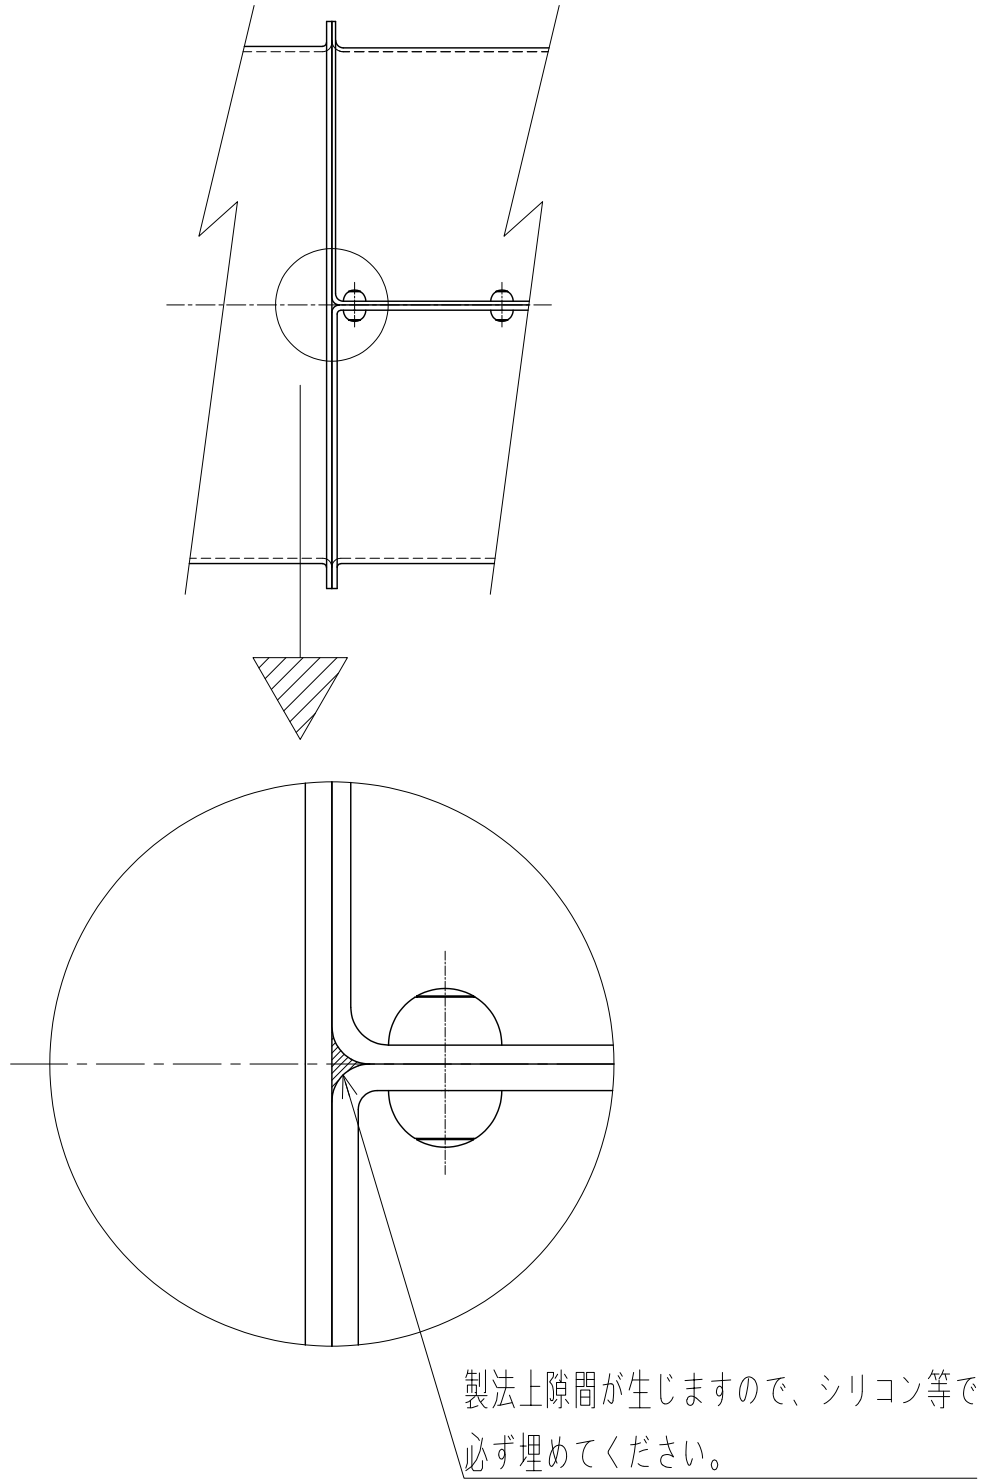


記 号	来	歴	年 月 日	記 入
-----	---	---	-------	-----

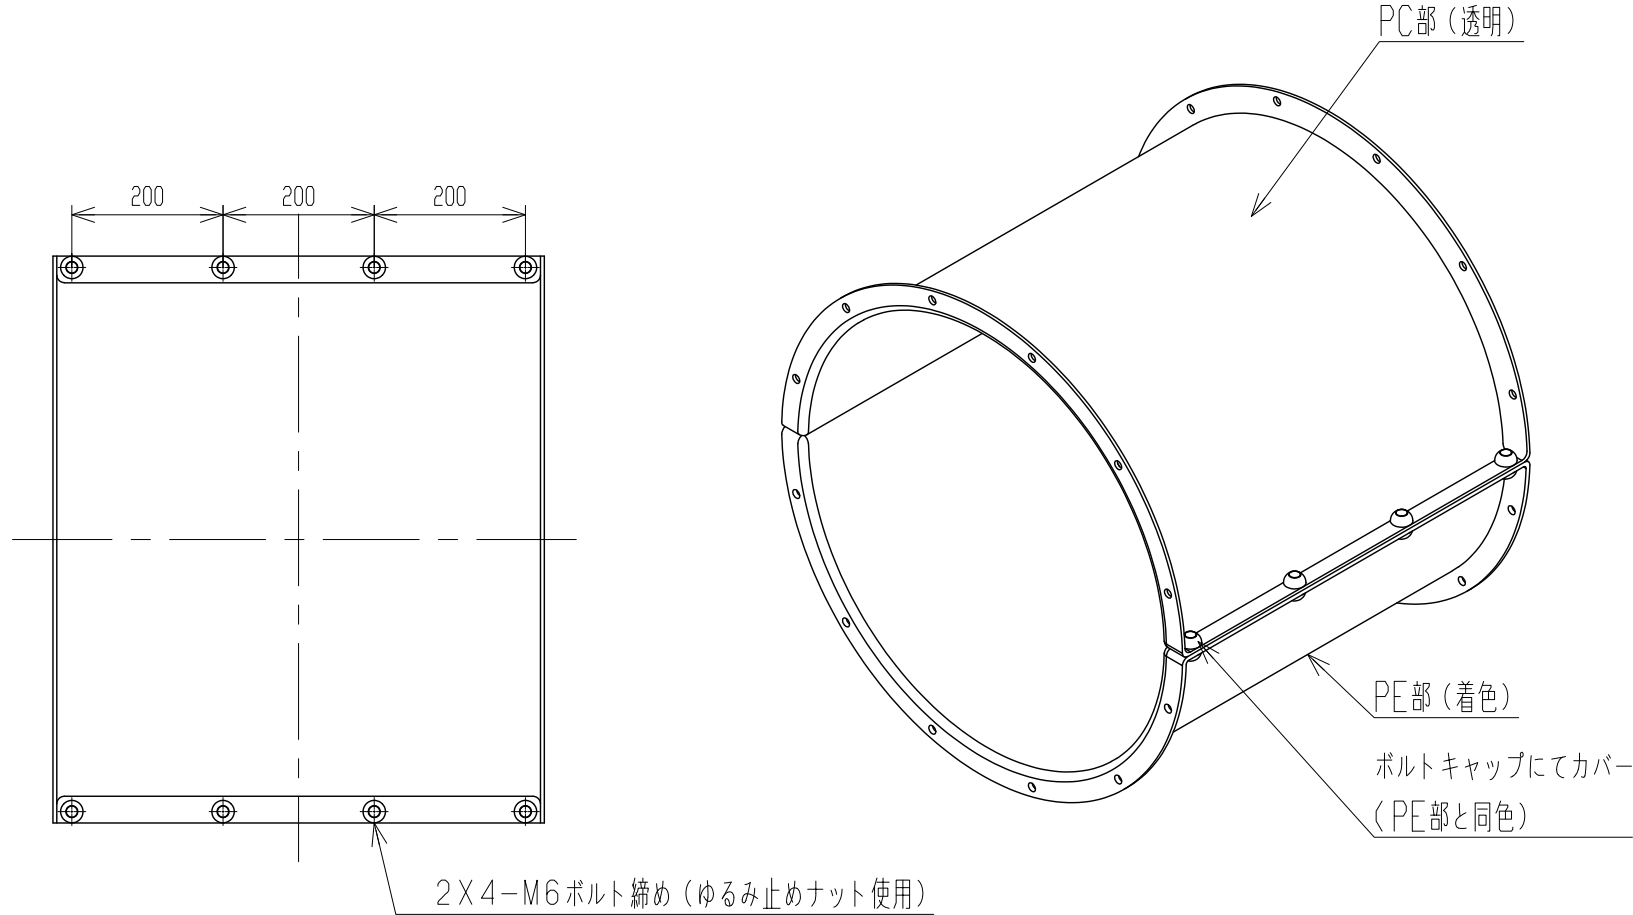

施工時注意

※前後接合M10ボルトの締付トルクは24.5N/m以下

※曲分、溶着を付着させないでください

3. 製品肉厚はPC部5mm、PE部7mmとする。

2. 工場にてPCとPEを勘合し出荷する。

注記：1. 寸法公差は±1.5%とする。

品 番		名 称		サイズ		材 質		個 数		摘 要	
納 入 先											
設 計		製 図		検 図		承 認		名 称		Sチューブスライダー STS-HPC01 Assy製品図	
矢島		矢島									
年月日	2021/8/17			尺度	1 / 10			図 番		AX140-S01△	
ス イ コ ー 株 式 会 社											