


記 号	来 歴	年 月 日	記 入
△1	マンホール内径訂正	H23.11.24	山崎
△2	名称変更	H28.9.23	設楽
△3	注記、文言3～5追加	H30.5.24	山崎
△4	タンクの色、変更	2020.5.28	山崎

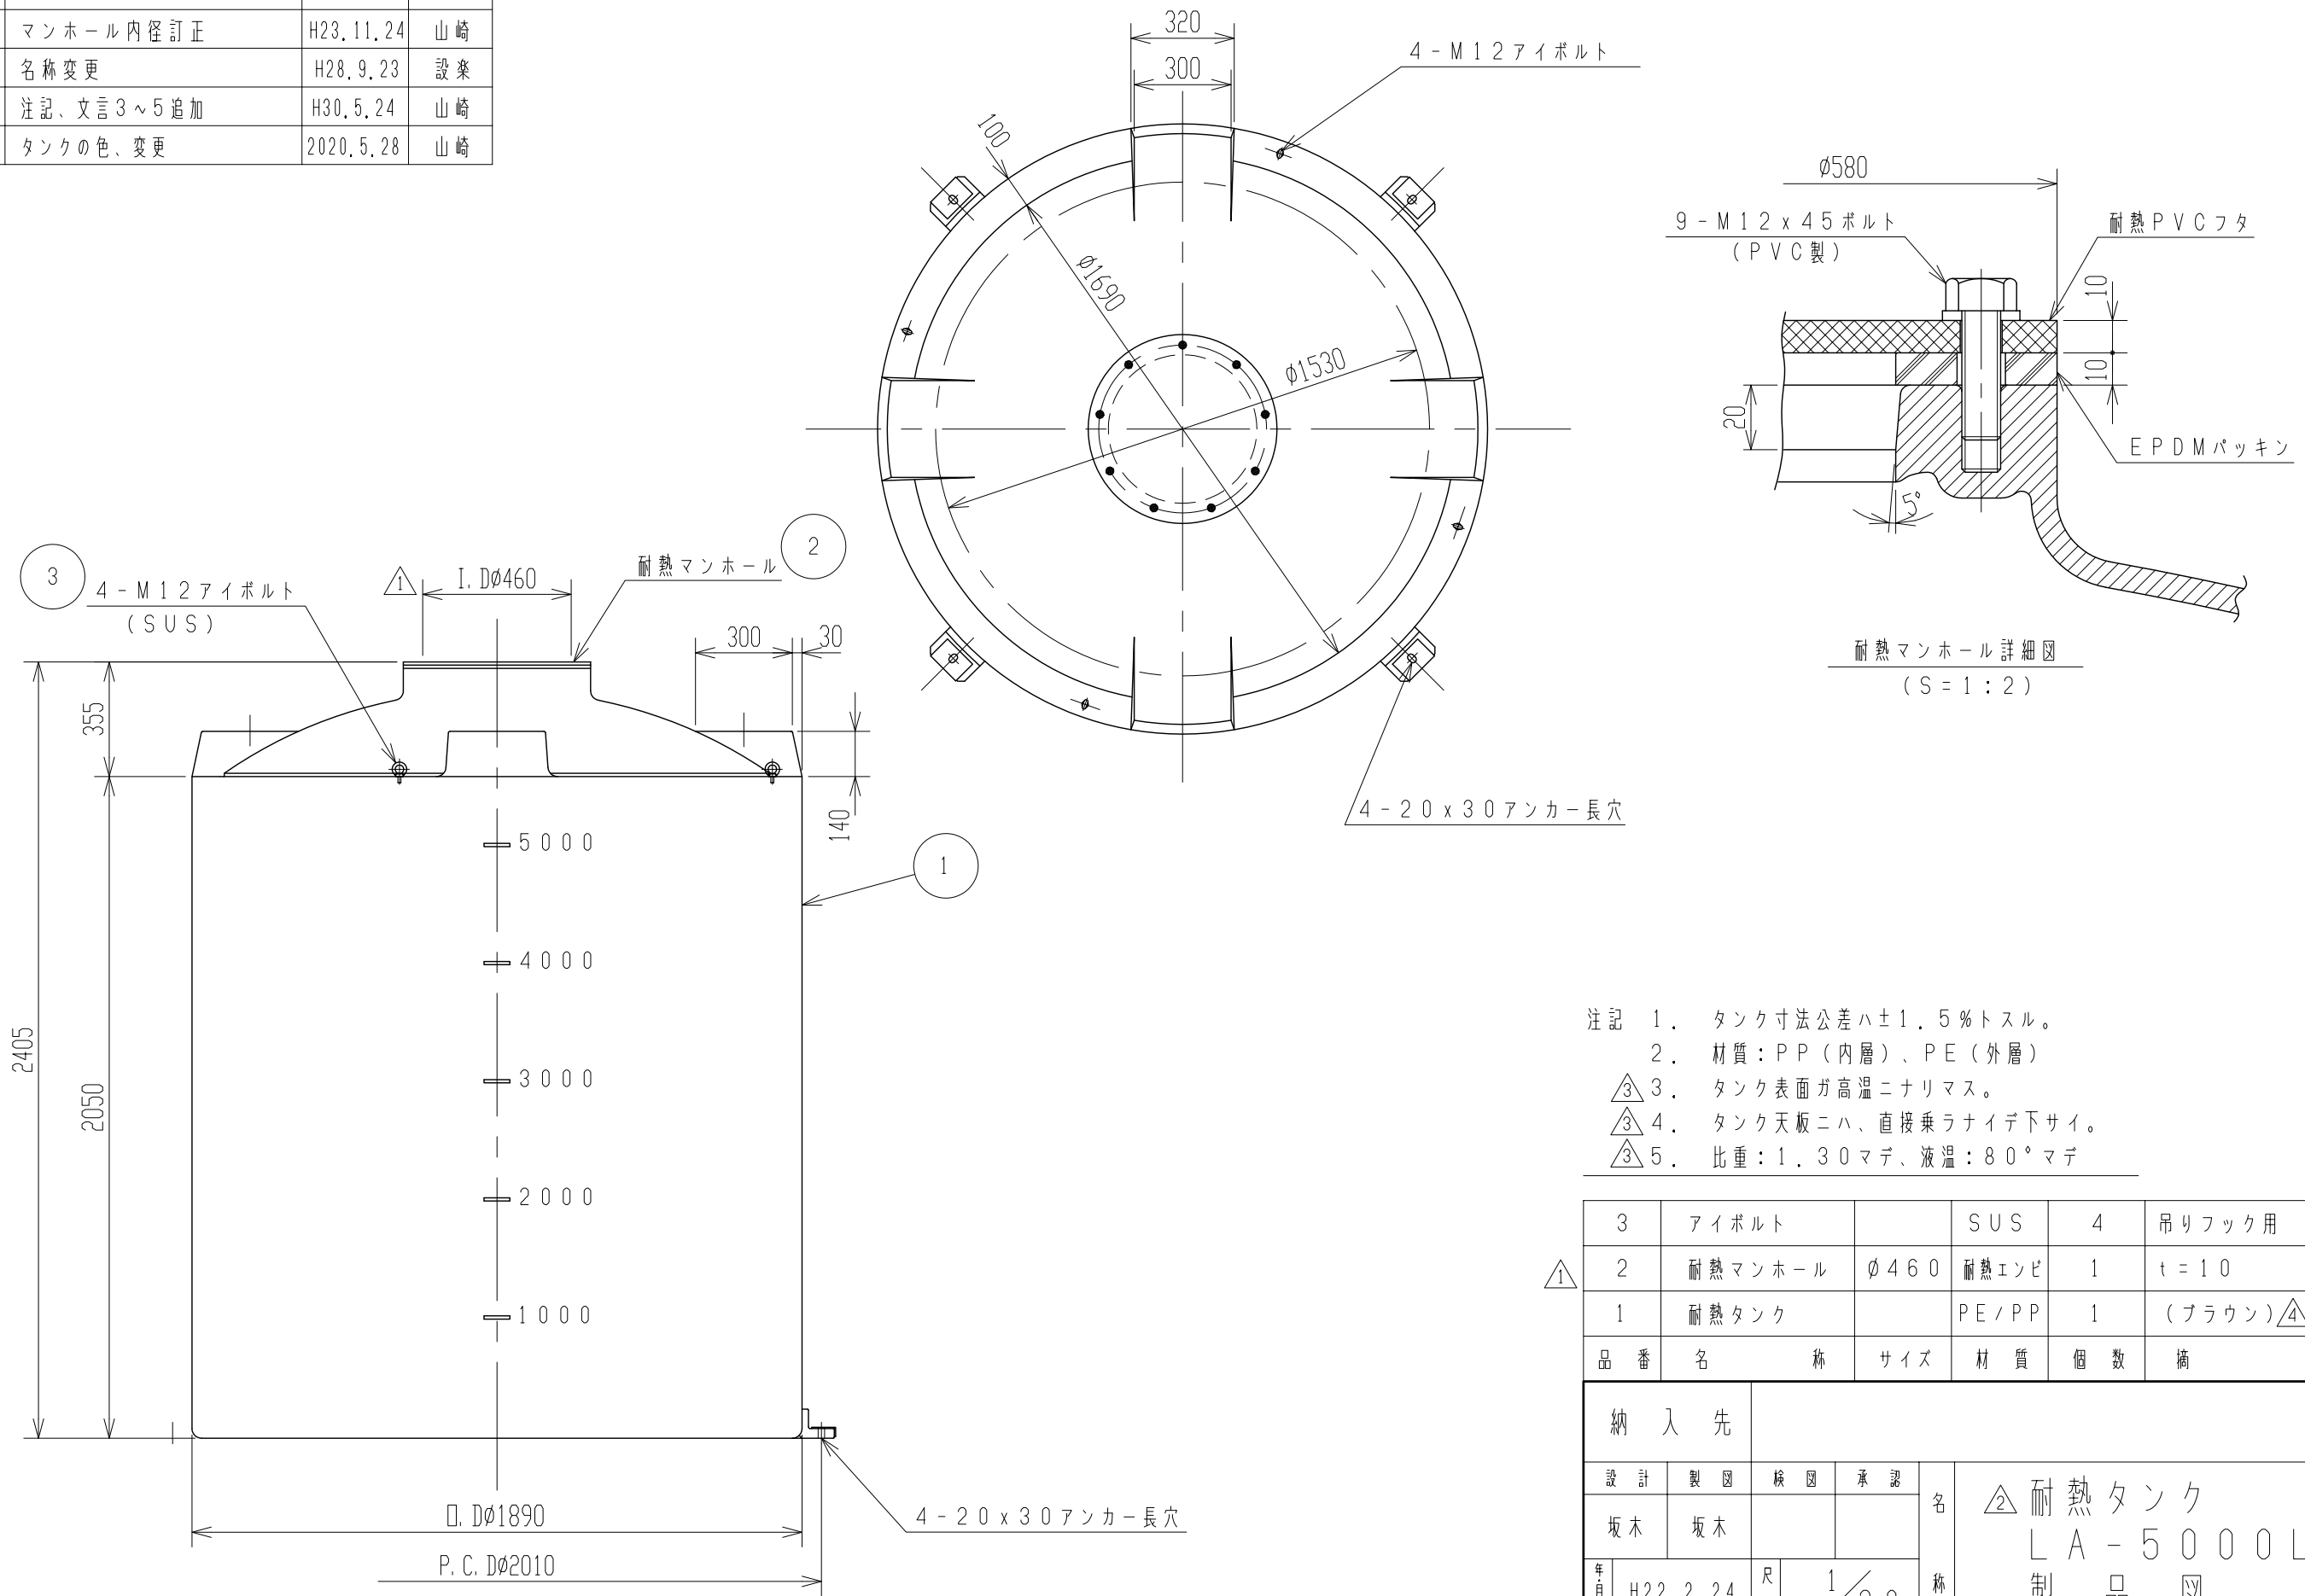

- 注記 1. タンク寸法公差 $\pm 1.5\%$ トスル。
2. 材質：PP（内層）、PE（外層）
△3 3. タンク表面が高温ニナリマス。
△3 4. タンク天板ニハ、直接乗ラナイデ下サイ。
△3 5. 比重：1.30マデ、液温：80°マデ

△1	3	アイボルト		SUS	4	吊りフック用
	2	耐熱マンホール	φ460	耐熱エンビ	1	t=10
	1	耐熱タンク		PE/PP	1	(ブラウン)△4
	品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要
	納入先					
	設計	製図	検図	承認	名 称 番 号	△2 耐熱タンク LA-5000L 製品図
	坂木	坂木				
	年月日 H22.2.24	尺度 1/20				
	スイコー株式会社				図番	TU050-S01△4