
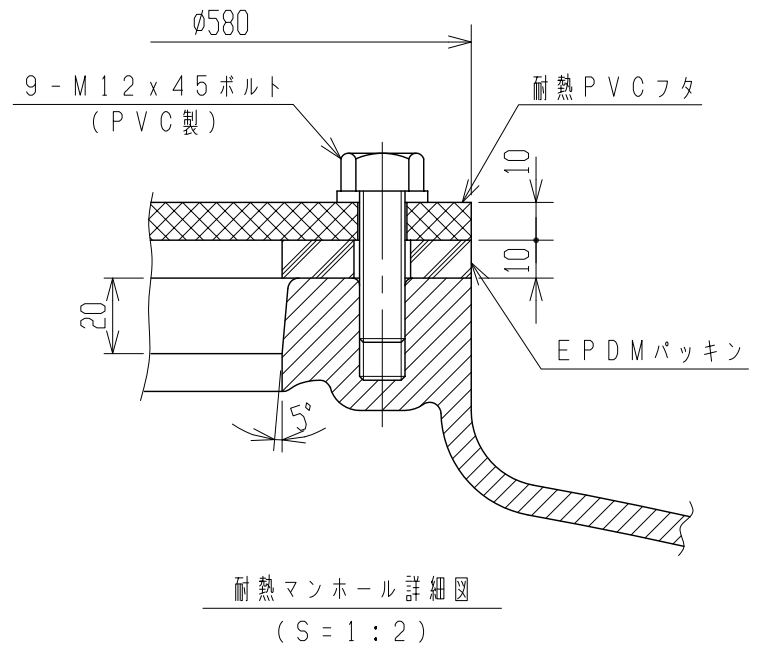
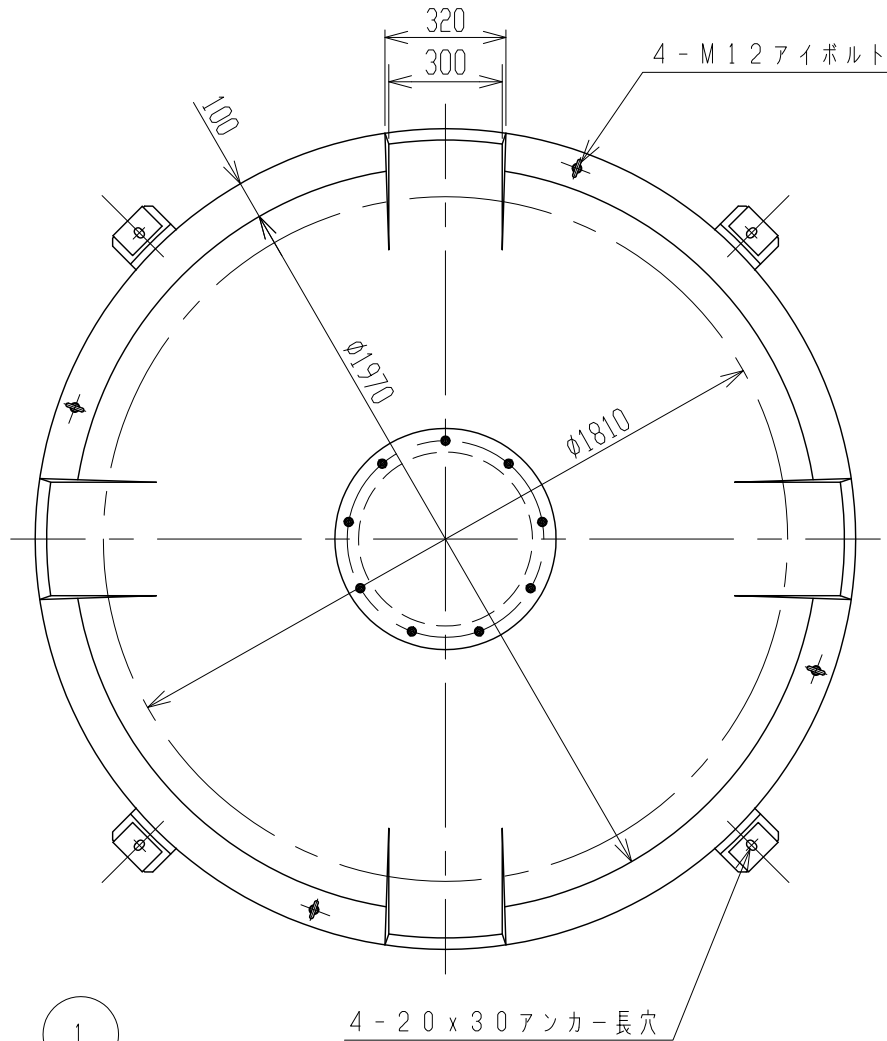


記 号	来 歴	年 月 日	記 入
△1	注記、文言3～5追加	H30.5.24	山崎
△2	タンクの色、変更	2020.5.28	山崎

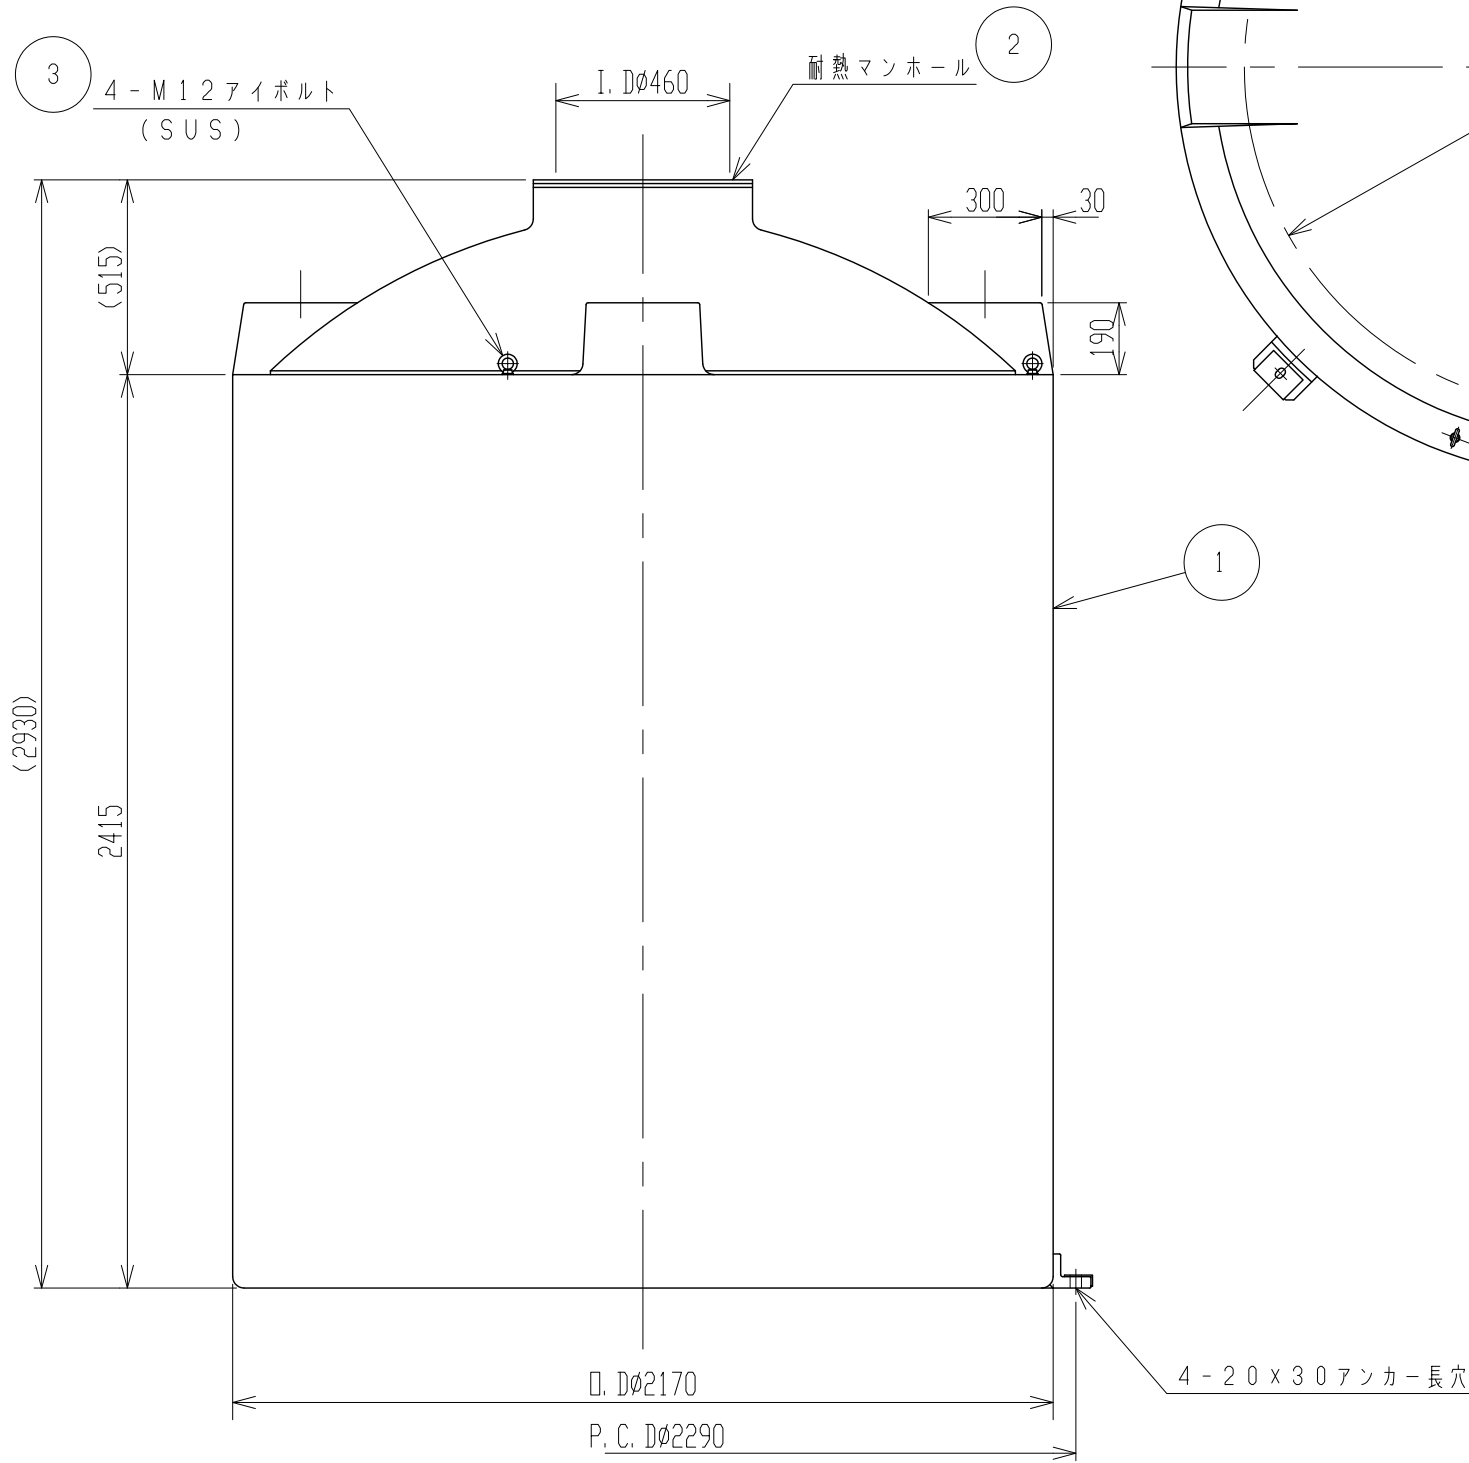

- 注記 1. タンク寸法公差ハ±1.5%トスル。
2. 材質：PP（内層）、PE（外層）
△1 3. タンク表面が高温ニナリマス。
△1 4. タンク天板ニハ、直接乗ラナイデ下サイ。
△1 5. 比重：1.30マデ、液温：80°マデ

3	アイボルト		S U S	4	吊りフック用
2	耐熱マンホール	φ 4 6 0	耐熱エンビ	1	t = 1 0
1	耐熱タンク		P E / P P	1	(ブラウン) △ ₂
品 番	名 称	サイズ	材 質	個 数	摘 要
納 入 先					
設 計		製 図	検 図	承 認	名 称 耐 熱 タ ン ク L A - 8 0 0 0 L 製 品 図
設 案		設 案			
年 月 日	H 2 8 . 9 . 2 3	尺 度	1 / 2 0		
ス イ コ - 株 式 会 社		図 番		T U 0 8 0 - S 0 1 △ ₂	